

Turbo Wash LED


Turbo Wash LEDは従来のTurbo Wash OPMIに比べ、170Wと消費電力が非常に低く、LEDの定格寿命が30000時間以上とたいへん長く、さらに、光効率が良く演色性に優れ発熱量の少ないとても経済的な屋外型ムービングライトです。

主な仕様

入力電源電圧：	AC90V~240V
入力電源周波数：	50/60Hz
入力電流値：	1.9~0.8A
定格消費電力：	170W
定格ランプ寿命：	30000時間以上(設計値) ※本寿命は設計値であり、保証値ではありません。
点灯型式：	3WハイパワーLED
LED数量：	#RB/12、#G/12、#R/12、#Am/9、#W/10 合計55個
タイプ：	固定型タイプ または ヘッドムービング型タイプ
配光角：	4°、10°、25°
PAN：	630°
TILT：	350°
LED冷却方法：	内気循環ファンによる強制空冷
制御信号：	USITT DMX-512信号
アドレススイッチ：	プッシュ式デジタルスイッチ
ポディー：	アルミニウムダイキャスト
外部塗装：	メラミン樹脂エナメル塗装 標準色/ブラック・グレー
IP試験：	IP Rating 65
使用温度範囲：	-10°C~+60°C(LED基板周囲温度)
周囲温度条件：	40°C
外形寸法：	600(高さ)、385(幅)、380(奥行)
重量：	26kg




■内部構造図

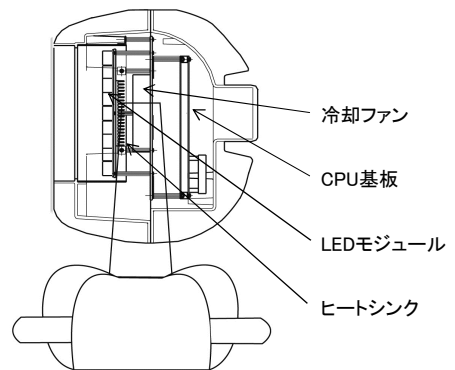


■外形図

表示：mm(ミリメートル)

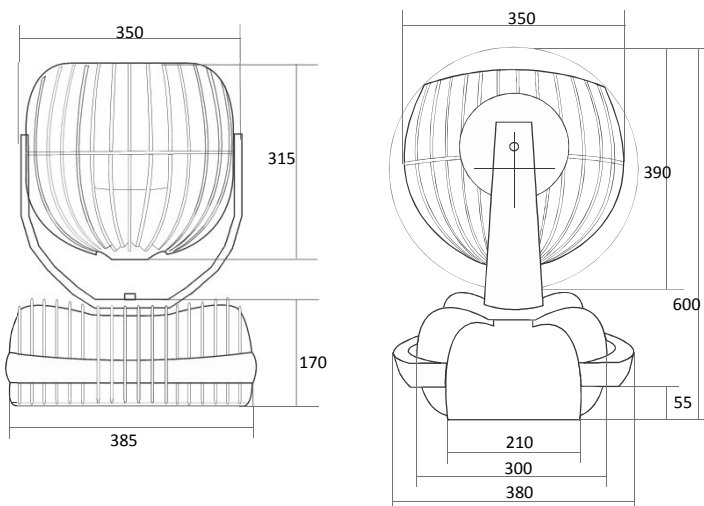

■ビームアングル

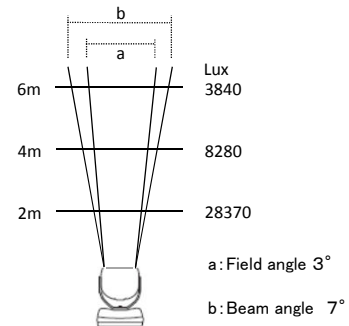

※このデータは、全色点灯した状態でMINOLTA製のT-10(照度計)で計測した数値です。

PC Lights Inc.

〒224-0053

神奈川県横浜市都筑区池辺町4001番地

Tel.0454-929-0221.Fax.045-929-0277

http://www.pclights.co.jp e-mail:postmaster@pclights.co.jp